




APLICAÇÕES

Lavagens de ar e gases
 Controle de impurezas
 Abatimento de espumas
 Resfriamentos
 Dosadores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ângulos e jatos variáveis de acordo com a pressão
 Rosca BSP/NPT - Interna/Externa
 Tampa removível para limpeza

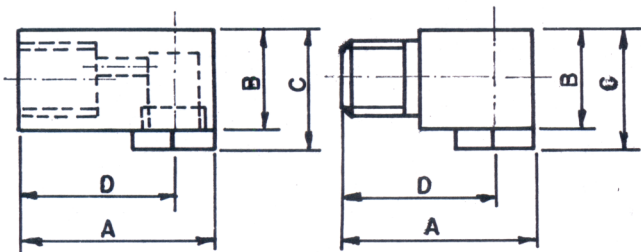

		Rosca				
		1/8"	1/4"	3/8"	3/8" E	1/2"
A		27	34	39	45	50
B		□ 5/8"	□ 3/4"	□ 3/4"	□ 1"	□ 1"
C		21	28	28	36	36
D		19	24	28	31	37
Peso gramas	Rosca Interna	50	60	95	95	130
	Rosca Externa	45	55	90	90	125

TABELA DE DESEMPENHO

Conexão ↓	Código ↓	Vazão l/min							Ângulo de Aspersão		
		Pressão kg/cm ²							1	2	3
		1	1,5	2	2,5	3	4	5			
1/8"	1815	0,50	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	45°	60°	65°
	1818	0,60	0,75	0,90	0,95	1,05	1,20	1,35	60°	70°	70É
	2520	0,95	1,15	1,30	1,45	1,60	1,85	2,00	50°	70°	70°
	2523	1,10	1,30	1,50	1,65	1,80	2,10	2,30	60°	65°	70°
	2525	1,15	1,45	1,65	1,80	2,00	2,30	2,50	65°	65°	70°
	3425	1,45	1,75	1,95	2,20	2,40	2,80	3,10	60°	60°	65°
	3430	1,75	2,15	2,40	2,70	3,00	3,40	3,80	70°	70°	75°
1/4"	3434	2,00	2,40	2,80	3,10	3,40	3,90	4,40	70°	70°	75°
	2525	1,15	1,40	1,50	1,70	1,90	2,20	2,40	70°	70°	70°
	2530	1,30	1,60	1,75	1,95	2,20	2,50	2,75	80°	85°	85°
	2534	1,45	1,75	1,95	2,20	2,40	2,80	3,10	85°	85°	85°
	3030	1,60	1,95	2,20	2,40	2,60	3,00	3,40	70°	75°	80°
	3034	1,80	2,20	2,45	2,65	2,90	3,35	3,75	80°	80°	80°
	3040	2,00	2,40	2,80	3,10	3,40	3,90	4,40	80°	80°	80°
3/8"	3440	2,40	2,90	3,25	3,60	4,00	4,60	5,10	75°	75°	75°
	3445	2,70	3,30	3,65	4,10	4,50	5,20	5,80	85°	85°	85°
	2530	1,30	1,60	1,75	1,95	2,20	2,50	2,75	80°	85°	85°
	2534	1,45	1,75	1,95	2,20	2,40	2,80	3,10	85°	85°	85°
	3030	1,60	1,95	2,20	2,40	2,60	3,00	3,40	70°	75°	80°
	3034	1,80	2,20	2,45	2,65	2,90	3,35	3,75	80°	80°	80°
	3040	2,00	2,50	2,80	3,10	3,40	3,90	4,40	80°	80°	80°
3/8" E	3440	2,40	2,90	3,25	3,60	4,00	4,60	5,10	75°	75°	75°
	3445	2,70	3,30	3,65	4,10	4,50	5,20	5,80	85°	85°	85°
	4050	3,70	4,50	5,00	5,60	6,20	7,10	8,00	85°	85°	85°
	5050	4,80	5,80	6,50	7,60	8,30	9,60	10,8	75°	75°	75°
1/2"	6347	5,50	6,70	8,00	9,10	10,0	11,6	12,9	60°	65°	65°
	6347	5,50	6,70	8,00	9,10	10,0	11,6	12,9	60°	65°	65°
	8047	7,30	9,00	10,6	12,2	13,4	15,4	17,3	50°	55°	55°
	8063	10,6	13,4	16,4	18,5	20,3	23,4	26,2	60°	60°	60°

MATERIAL: LATÃO - INOX 304 - INOX 316 - Outros materiais sob consulta.
ESPECIFICAR NO PEDIDO: MODELO, CÓDIGO, TIPO DE ROSCA E MATERIAL.