




APLICAÇÕES

- Lavadoras desengraxantes
- Lavagens de ar e gases
- Controle de impurezas
- Abatimento de espumas
- Resfriamentos
- Dosadores


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ângulos e jatos variáveis de acordo com a pressão
- Rosca BSP/NPT - Interna/Externa
- Tampa removível para limpeza
- Spray cone cheio

PROJEÇÃO



DADOS TÉCNICOS

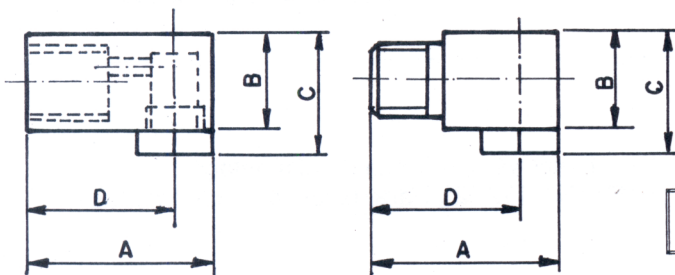

		CONEXÃO		
		1/4"	3/8"	1/2"
A		32	35	48
B		□ 16	□ 19	□ 25
C		22	29	32
D		22	25	35
Peso Gramas	Rosca Interna	60	95	150
	Rosca Externa	55	90	150

TABELA DE DESEMPENHO

Conexão ↓	Código ↓	Vazão l/min					Ângulo de Aspersão		
		Pressão kg/cm2					1	3	5
		1	2	3	4	5			
1/4"	2550	1,5	2,0	2,5	2,7	2,9	48°	50°	50°
	3/8"	2850	1,8	2,4	2,8	3,2	3,5	48°	50°
1/2"	3765	2,4	3,1	3,7	4,3	4,7	60°	65°	65°
	4570	2,9	3,8	4,5	5,1	5,7	65°	70°	70°
3/8"	5265	3,4	4,6	5,2	6,0	6,6	60°	65°	65°
	7965	5,1	6,6	7,9	9,0	9,8	60°	65°	70°
	9075	5,7	7,7	9,0	10,5	11,4	65°	75°	80°
1/2"	10175	6,2	8,4	10,1	11,5	13,0	65°	75°	80°
	12080	7,3	10,1	12,0	14,1	15,6	70°	80°	90°
1/4"	6390	4,0	5,5	6,3	7,0	7,7	80°	90°	90°
3/8"	70110	4,5	6,2	7,0	7,8	8,9	100°	110°	115°
1/2"	86110	5,2	7,2	8,6	10,0	11,2	100°	110°	110°

MATERIAL: LATÃO - INOX 304 - INOX 316 - Outros materiais sob consulta.

ESPECIFICAR NO PEDIDO: MODELO, CÓDIGO, TIPO DE ROSCA E MATERIAL.