


APLICAÇÕES

Lavadoras desengraxantes
 Lavagens de ar e gases
 Abatimento de espumas
 Controle de impurezas
 Combate a incêndios
 Resfriamentos
 Dosadores

PROJEÇÃO



TIPOS

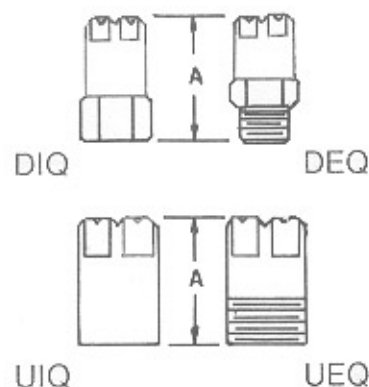


TABELA DE DESEMPENHO

Código	Conexão NPT/BSP	Partícula Sólida Tam. máx. mm	Vazão l/min										Ângulo de Aspersão			A mm			
			Pressão kg/cm ²																
			0.3	0.5	1	2	3	4	5	6	7	10	0.5	1.5	6	DIQ	DEQ	UIQ	UEQ
3	1/8"	1.3	0.9	1.2	1.7	2.1	2.7	3.0	3.5	3.7	4.1	4.8	40	52	47	32	33		24
4			1.2	1.7	2.2	3.0	3.6	4.0	4.5	5.0	5.3	6.3	48	63	57				
5			1.5	2.0	2.7	3.7	4.5	5.0	5.6	6.1	6.7	7.6	60	66	60				
8	1/4"	1.6	2.7	3.3	4.5	6.2	7.4	8.5	9.4	10	11	13	62	67	61	39	41		24
10			3.0	3.9	5.4	7.5	9.0	10	11	12	13	15.5	70	75	68				
12			3.7	4.7	6.6	9.0	11	12.3	13.7	15	16	19	78	82	75				
15	3/8"	2.4	4.7	6.0	8.0	11	13.4	15	17	18.4	20	23	71	75	68				31
25	1/2"	3.2	7.5	9.5	13	18	22	25	27	30	32	38	71	75	68				36
31			9.3	12	16	22	27	31	34	37	40	47	78	82	75				
42	3/4"	4.4	13	16.3	22	31	37	42	47	51	55	65	71	75	68				42
90	1"	5.6	27	35	48	65	80	90	100	109	117	137	78	80	73				72
150	1 1/4"	6.4	46	58	79	110	132	150	168	180	195	231	78	80	73				89
195	1 1/2"	8.7	60	75	103	142	171	196	222	235	261	301	73	77	70				105
250	2"	11	75	96	131	180	215	251	275	300	320	375	66	70	74				140
305			94	118	162	225	270	305	340	371	395	471	70	74	67				
410			122	157	215	300	361	411	451	497	531	631	79	82	74				
420	2 1/2"	14.2	125	161	221	301	367	421	463	510	541	641	62	67	61				180
510			152	191	265	365	441	510	561	611	651	770	75	78	71				
810			17.5	246	312	431	591	711	811	900	981	1051	1231	81	84				

MATERIAL: LATÃO - INOX - PVC - NYLON - Outros materiais sob consulta.

ESPECIFICAR NO PEDIDO: REFERÊNCIA COMPLETA DO BICO E MATERIAL.

EXEMPLO: Bico Spray - CC2 - DEQ 10 1/4" BSP - LATÃO.